



EAN: 8435298012695

ECOSKYF60

Foco LED ECO SKY 5W 580lm 220-240V 4000K 60° GU10

Foco LED ECO SKY 5W 580lm 220-240V 4000K 60° GU10

Aplicaciones | Aplicações:


 Beneficios | *Benefits*

- El amplio ángulo de haz de 60° y 110° ofrece una mayor distribución de la luz para la iluminación general | *O amplo ângulo de feixe de 60° e 110° oferece uma distribuição de luz mais ampla para iluminação geral.*
- La lente de policarbonato especial inspirada en halógenos reproduce el aspecto clásico de las lámparas halógenas tradicionales. | *A lente especial de policarbonato inspirada no halogéneo reproduz o aspeto clássico das lâmpadas de halogéneo tradicionais.*
- Bajo deslumbramiento ideal para su uso en aplicaciones decorativas residenciales, comerciales y minoristas | *Baixo brilho ideal para utilização em aplicações decorativas residenciais, comerciais e de retalho*



Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direccional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Casquillo. <i>Casquilho</i>	GU10
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	No
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	5 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	75 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	93%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,05
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.4
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	580 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Flujo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	580 Lm

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Narrow Cone (90°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	116 Lm/W
Intensidad Lumínica de fuente de luz. <i>Intensidade Luminosa da fonte de luz</i> (Cd)	950
Coordenadas de cromaticidad. <i>Coordenadas de cromaticidade</i> (X,Y)	0.382 , 0.38
Temperatura Luz. (K)	4000K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	60°
Tiempo Calentamiento. <i>Tempo de Aquecimento</i>	100% - 5sec

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência</i> (SF %)	0.9

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	5kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	25000h
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	40000

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Bombilla. <i>Lâmpada</i>
-----------------------------------------	--------------------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	2 años. years *
-----------------------------------------	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,IEC,CIE,2014/30/EU,2014/35/EU

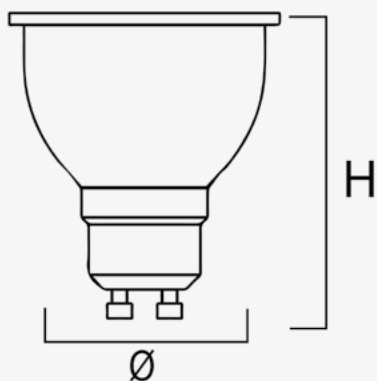


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ECOSKYF60
Modelo	ECO SKY
Gama	LED ECO
Serie. <i>Série</i>	Lámparas LED <i>Lâmpadas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298012695
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	100
Unidades Embalaje Medio. <i>Unidades Embalagem Média</i>	20/
Peso Bruto Unidad. <i>Peso Bruto Unidade</i>	0.04
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	6,2x48x4,8
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	15x26x51
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	4
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	2,7

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
-------------------------------------------------------------	---------------

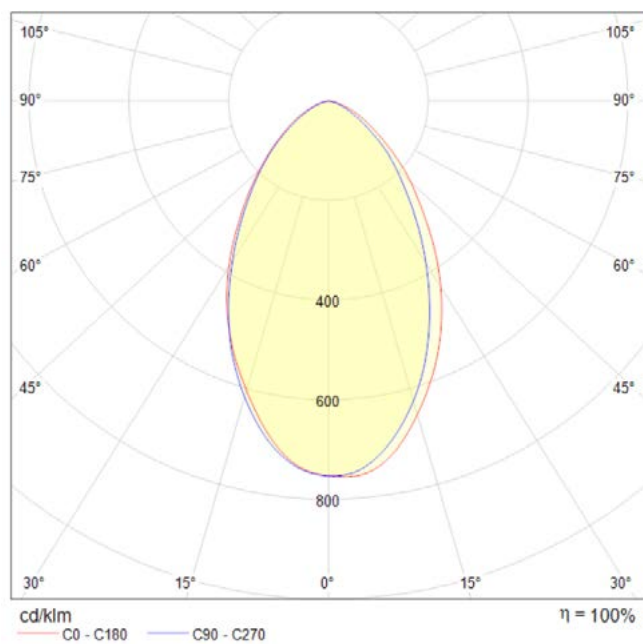
Dimensiones. *Dimensões*


Ø:50
h:54

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,03Kg
---------------------------------------	--------

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas


En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:48:40 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:48:40 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.