



EAN: 8435298013999

ICEIP44FRW18WW

Plafón LED Circular ICE IP44 360 x 105mm 18W 1500lm 220-240V 3000K 120° IP44 Blanco

Plafon LED circular ICE IP44 360 x 105mm 18W 1500lm 220-240V 3000K 120° IP44 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- LED de alta calidad y brillo | *LEDs de alta qualidade e alto brilho*
- Diseño óptico garantiza una luz suave y uniforme. | *O design ótico garante uma luz suave e uniforme.*
- Iluminación instantánea, sin parpadeo, sin deslumbramiento. | *Iluminação instantânea, sem cintilação, sem encandeamto.*
- Libre de plomo, mercurio y otras sustancias nocivas. | *Sem chumbo, mercúrio e outras substâncias nocivas.*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP44 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02
Formato	Redondo .

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	18 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	36 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	50%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,14
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	1500 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	83 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	San An

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Difusor	PMMA Opalino. <i>PMMA Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>
RAL	9016

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	18kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 85°=30000h
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Plafón, Manual, Tornillos. <i>Manual, Parafusos</i>
---	---

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	2 años. years * *
---	--------------------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

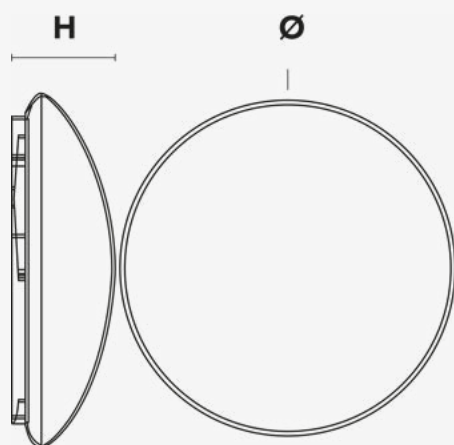
2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ICEIP44FRW18WW
---	----------------

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Modelo	ICE IP44
Gama	LED TOP
Serie. Série	Luminarias LED Interior <i>Luminárias LED internas</i>
Tecnología. Tecnologia	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298013999
Clase ETIM. Classe ETIM	EC002892
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	3
Peso Bruto Unidad. Peso Bruto Unidade	1,25
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	11,5x40x40
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	425x42x61
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	6,25
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	5,25

Dimensiones. *Dimensões*


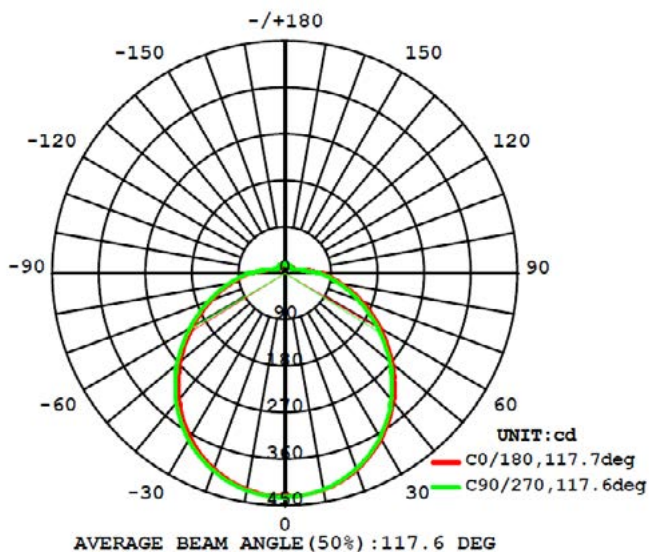
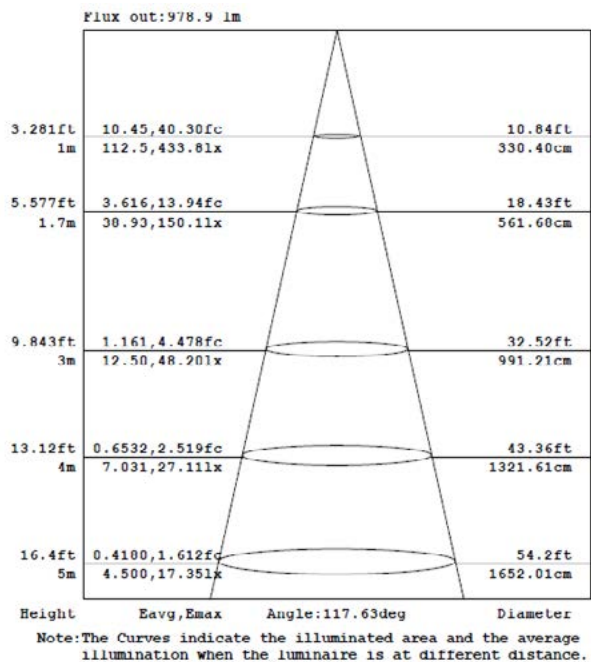
Ø:360
h:105

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. Peso do produto	0,7Kg
Instalación. Instalação	Superficie.
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared, Techo. <i>Parede</i>

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opciones de Emergencias integradas.	E22, E16, E2
Opções de emergência integradas.	

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2025-12-30 15:49:55 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:49:55 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.