

REDECORA ILUMINA.

REDECORA ILUMINA | REDECORATE ILLUMINATE | RIDÉFINISCI ILLUMINA



Escanera el QR para ver
nuestros folletos



Nuevas gamas decorativas
para el hogar

Novas gamas decorativas para a casa
New decorative ranges for the home
Nuove gamme decorative per la casa

ILUMINACIÓN

INTERIOR DECORATIVO

Interior decorativo | Decorative interior | Interno decorativo





MODEL	GAMA	W	Lm W											EE LABEL	
VILANOVA		20	101			120°	IP20	CRI80	-	220-240V AC	P.F		IK04		PG 230
ARZUA		12 20	110			120°	IP20	CRI80	-	220-240V AC	P.F≥0.5		IK03		PG 231
TOURO		8 10 16	0			40°	IP20	CRI80	TRIAC	200-240V AC	P.F0.9		IK		PG 232
MUXIA		8	0			70°	IP20	CRI80	TRIAC	200-240V AC	P.F0.85		IK		PG 234
MELIDE		10	57			120°	IP20	CRI80	TRIAC	200-240V AC	P.F0.85		IK06		PG 236
ZAS		8	84			90°	IP20	CRI80	TRIAC	200-240V AC	P.F0.9		IK		PG 237
CATOIRA		8	0			160°	IP20	CRI80	TRIAC	100-240V AC	P.F0.88		IK06		PG 238
OUTES		8	0			110°	IP20	CRI80	TRIAC	200-240V AC	P.F0.88		IK		PG 239
CEDEIRA		4	118			20°	IP20	CRI80	TRIAC	200-240V AC	P.F0.4		IK		PG 240
CARRAL		8	110			100°	IP20	CRI80	TRIAC	100-240V AC	P.F0.9		IK		PG 241
ESTRADA		6 10	107			60°	IP54	CRI80	TRIAC	200-240V AC	P.F0.9		IK06		PG 242
FIXION		8	109			120°	IP20	CRI80	-	220-240V AC	P.F0.5		IK04		PG 244
NARRA		6	63			120°	IP20	CRI80	-	220-240V AC	P.F0.5		IK04		PG 245
AKADEMI		3	83			120°	IP20	CRI80	-	220-240V AC	P.F0.5		IK03		PG 246
SKRYPT		3	73			50°	IP20	CRI80	-	230V AC	P.F0.4		IK06		PG 247
MAGZ		3	77			50°	IP20	CRI80	-	230V AC	P.F0.9		IK06		PG 248
MINT		7 14 22	97			120°x80°	IP44	CRI80	-	220-240V AC	P.F≥0.5		IK02		PG 250
BRIS		20	98			120°x80°	IP44	CRI80	-	220-240V AC	P.F0.9		IK02		PG 252
ALOE		8 12 16	90			120°x80°	IP44	CRI80	-	220-240V AC	P.F0.5		IK03		PG 254



VILANOVA



IP20 IK04 CRI80

VILANOVA

REF	W	Lm	Color	Finish	Beam
VIVO3170BC	20	2010	3000K	BL	120°
VIVO3187NC	20	2010	3000K	NG	120°
VIVO3194MC	20	2010	3000K	OR-E	120°



V AC220-240 -20°C ~ +40°C

Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni



H: 25 mm L: 230 mm W: 120 mm 0.8 kg 10

Al + PMMA PMMA

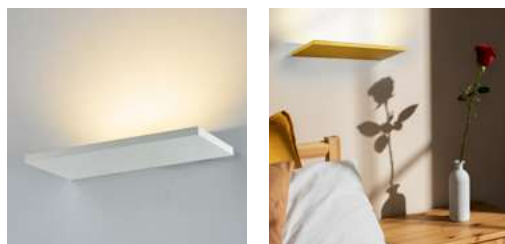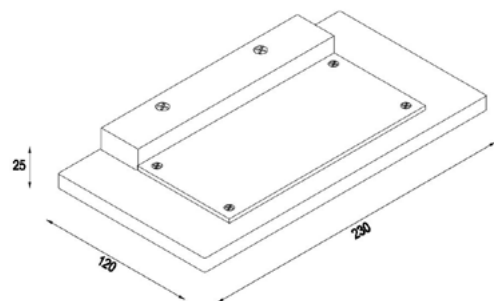

ARZUA



IP20 IK03 CRI80

ARZUA

REF	W	Lm	Color	Finish	Beam
1 VIVO3200BC	12	1280	3000K	BL	120°
1 VIVO3217NC	12	1280	3000K	NG	120°
2 VIVO3224BC	20	2200	3000K	BL	120°
2 VIVO3231NC	20	2200	3000K	NG	120°


V AC220-240 P.F.00.5 -20°C ~ +40°C

Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni



1 H: 50 mm L: 145 mm W: 142 mm 0.5 kg 10
2 H: 54 mm L: 190 mm W: 190 mm 0.8 kg 10

Fe + PMMA PMMA

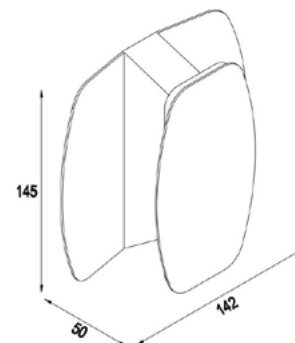



TOURO



TOURO

IP20 CRI80 CCT


REF	W	Lm	Color	Material	Beam	Dimming
1 VIVO3576BCCTDIM	8	760 (3000K) - 790 (4000K) - 790 (5700K)	3000K / 4000K / 5000K	BL	40°	TRIAC
1 VIVO3583NCCTDIM	8	690 (3000K) - 710 (4000K) - 710 (5700K)	3000K / 4000K / 5000K	NG	40°	TRIAC
2 VIVO3590BCCTDIM	10	890 (3000K) - 930 (4000K) - 930 (5700K)	3000K / 4000K / 5000K	BL	40°	TRIAC
2 VIVO3606NCCTDIM	10	800(3000K) - 830(4000K) - 830 (5700K)	3000K / 4000K / 5000K	NG	40°	TRIAC
3 VIVO3613BCCTDIM	16	1530(3000K) - 1600(4000K) - 1600 (5700K)	3000K / 4000K / 5000K	BL	40°	TRIAC
3 VIVO3620NCCTDIM	16	1380(3000K) - 1440(4000K) - 1440 (5700K)	3000K / 4000K / 5000K	NG	40°	TRIAC

V AC200-240 -20°C ~ +45°C






Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensi

	H: 90 mm	L:	W: 38.5 mm	Weight	Quantity
1		180 mm		0.57 kg	12
2		240 mm		0.79 kg	12
3		360 mm		1.08 kg	12



AI PMMA

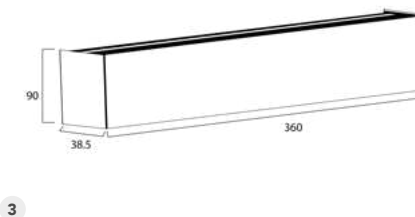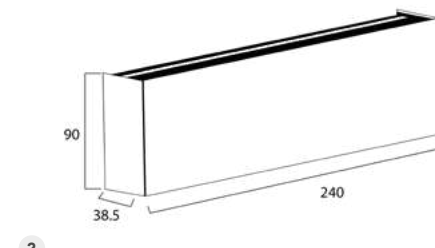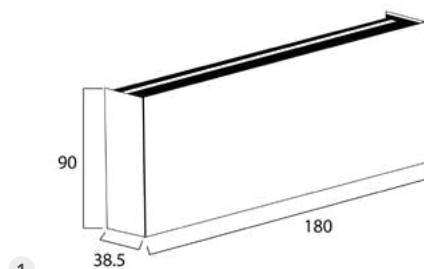





MUXIA



Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni



H: 110 mm Ø: 90 mm 0.53 kg 24

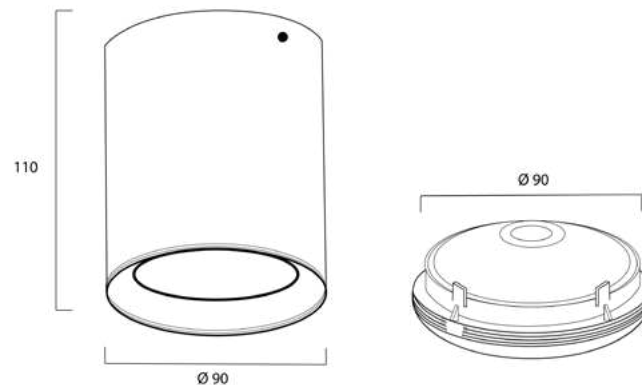

MUXIA

IP20 CRI80 CCT

REF	W	Lm	⊗	⊗	∧	⌚
VIVO3637BCCTDIM	8	850(3000k) -890(4000k) -880(5700K)	3000K / 4000K / 5000K	□ BL	70°	TRIAC
VIVO3644NCCTDIM	8	850 (3000k) -890 (4000k) -880 (5700K)	3000K / 4000K / 5000K	■ NG	70°	TRIAC

⚡ V AC200-240 🌡️ -20°C ~ +45°C

MUXIA ACCESS

VIVO3651B

VIVO3668N



Accesorio ring blanco gama MUXIA | Accessory Ring White MUXIA Range |

Accesorio ring negro gama MUXIA | Accessory Ring Black MUXIA Range |

□ BL

■ NG



ROB LAN



MELIDE



ROB LAN



ZAS



INTERIOR DECORATIVO | DECORAÇÃO INTERNA
INDOOR DECORATION | DECORAZIONE INTERNA

MELIDE

IP20 IK06 CRI80



REF	W	Lm	☼	⚙️	▲	🔄
VIVO3316BCDIM	10	570	3000K	BL	120°	TRIAC
VIVO3323NCDIM	10	570	3000K	NG	120°	TRIAC

⚡ V AC200-240 ⚗️ -20°C ~ +45°C

✘ Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni

H: 103 mm L: 205 mm W: 75 mm 0.46 kg 24

🔧 ADC12 📐 PC ⚙️ ⚡ E 🌀

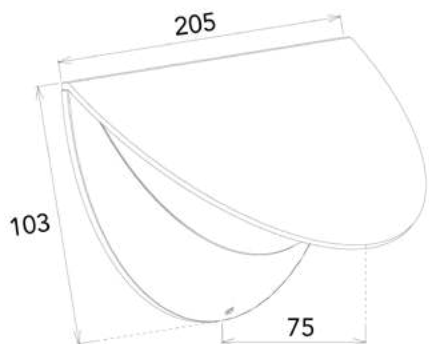

ZAS

IP20 CRI80




REF	W	Lm	☼	⚙️	▲	🔄
VIVO3330BCDIM	8	670	3000K	BL	90°	TRIAC
VIVO3347NCDIM	8	670	3000K	NG	90°	TRIAC

⚡ V AC200-240 ⚗️ -20°C ~ +45°C

✘ Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni

H: 101 mm L: 170 mm W: 105 mm 0.8 kg 24

🔧 AC 📐 PC ⚙️ ⚡ E 🌀

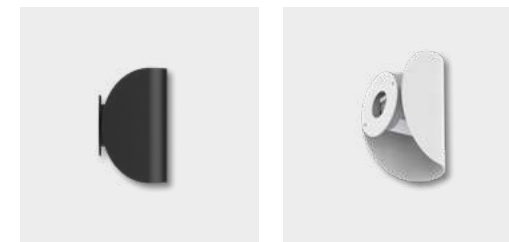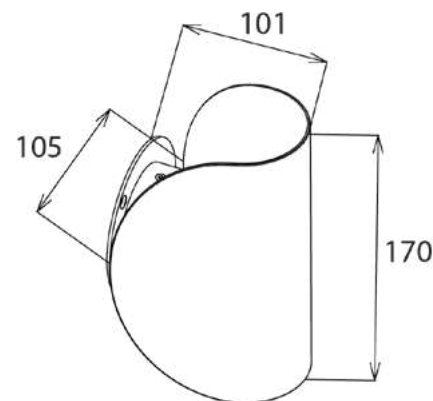

ROB
LAN



CATOIRA



CATOIRA






REF	W	Lm			^	⌚
VIVO3354BCCTDIM	8	690lm (3000K) - 720lm (4000K) - 710lm (5700K)	3000K / 4000K / 5000K	BL	160°	TRIAC
VIVO3361NCCTDIM	8	690 (3000K) - 720 (4000K) - 710 (5700K)	3000K / 4000K / 5000K	NG	160°	TRIAC



Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensiuni

H: 80 mm L: 145 mm W: 135 mm 0.46 kg 24

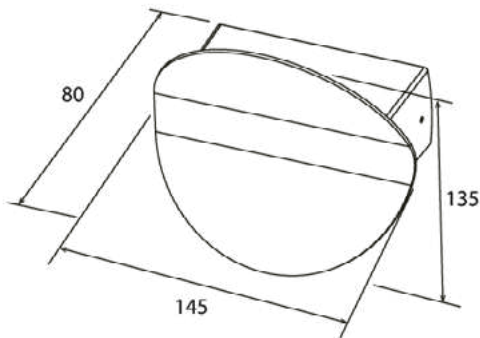

ROB
LAN



OUTES



OUTES





REF	W	Lm			^	⌚
VIVO3378BCCTDIM	8	630 (3000K) - 675 (4000K) - 680 (5700K)	3000K / 4000K / 5000K	BL	110°	TRIAC
VIVO3385NCCTDIM	8	630 (3000K) - 675 (4000K) - 680 (5700K)	3000K / 4000K / 5000K	NG	110°	TRIAC



Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensiuni

H: 120 mm L: 140 mm W: 70 mm 0.61 kg 24

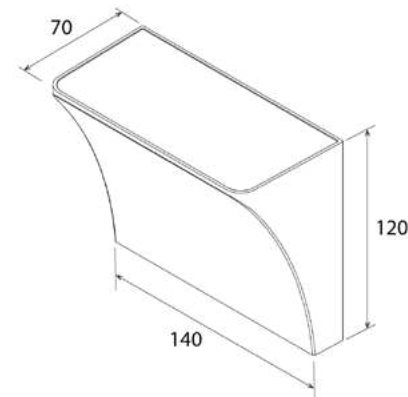

ROB LAN



CEDEIRA



ROB LAN



CARRAL



INTERIOR DECORATIVO | DECORAÇÃO INTERIOR
INDOOR DECORATION | DECORAZIONE INTERNA

CEDEIRA



REF	W	Lm				
VIVO3392BCDIM	4	470			20°	TRIAC
VIVO3408NCDIM	4	470			20°	TRIAC


V AC200-240

-20°C ~ +45°C

Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni



H: 46 mm L: 320 mm W: 61 mm 0.52 kg 24



CARRAL



REF	W	Lm				
VIVO3477BCDIM	8	880			100°	TRIAC
VIVO3484NCDIM	8	880			100°	TRIAC



V AC100-240

-20°C ~ +40°C

Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni



H: 43 mm L: 150 mm W: 85 mm 7.9 kg 10

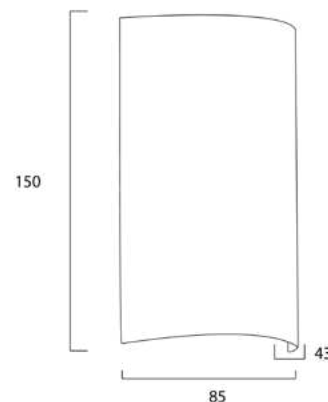



ESTRADA



ESTRADA


IP54 IK06 CRI80

REF	W	Lm	Color	Material	Beam	Dimming
1 VIVO3491BCDIM	6	640	3000K	BL	60°	TRIAC
2 VIVO3538BCDIM	6	640	3000K	BL	60°	TRIAC
1 VIVO3507NCDIM	6	640	3000K	NG	60°	TRIAC
2 VIVO3545NCDIM	6	640	3000K	NG	60°	TRIAC
1 VIVO3514BCDIM	10	960	3000K	BL	60°	TRIAC
2 VIVO3552BCDIM	10	960	3000K	BL	60°	TRIAC
1 VIVO3521NCDIM	10	960	3000K	NG	60°	TRIAC
2 VIVO3569NCDIM	10	960	3000K	NG	60°	TRIAC




V AC200-240 -20°C ~ +45°C

Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni

Model	H: mm	Ø: mm	Weight	Quantity
1	108	90	0.485 kg	24
2	108	L: 90 mm W: 90 mm	0.565 kg	24



ADC12 PC

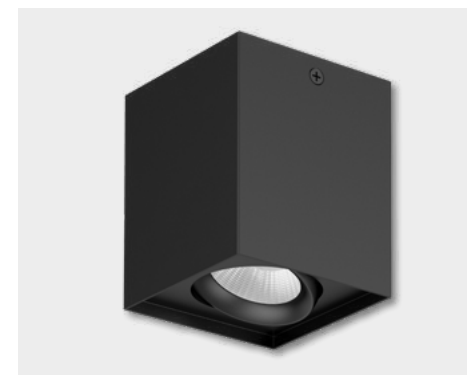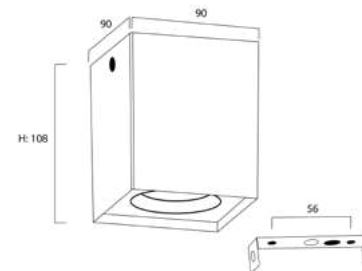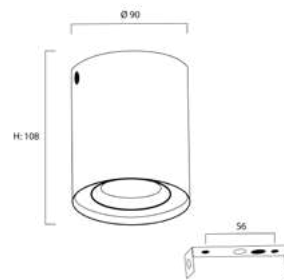

ROB LAN



FIXION

LED

LIVRO



FIXION

IP20 IK04 CRI80





REF	W	Lm	Color	Material	Beam Angle
LIVRO3132BC	8	870	3000K	BL	120°
LIVRO3149NC	8	870	3000K	NG	120°

V AC220-240 P.F.00.5 -20°C ~ +40°C USB A USB C

Dimensions | Dimensões | Dimensions | Dimensioni

H: 110 mm L: 220 mm W: 150 mm 1.1 kg 10

Al + Fe + PMMA PMMA A F

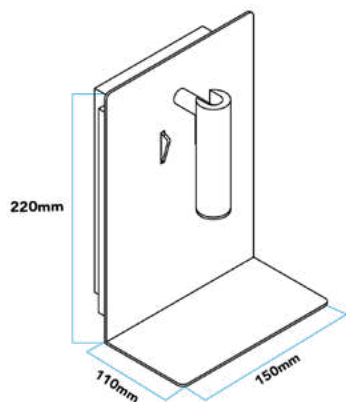

ROB LAN



NARRA

LED

LIVRO



NARRA

IP20 IK04 CRI80




REF	W	Lm	Color	Material	Beam Angle
LIVRO3156BC	6	380	3000K	BL	120°
LIVRO3163NC	6	380	3000K	NG	120°

V AC220-240 P.F.00.5 -20°C ~ +40°C USB A USB C

Dimensions | Dimensões | Dimensions | Dimensioni

H: 120 mm L: 220 mm W: 80 mm 0.7 kg 10

Al + Fe + PMMA PMMA A F

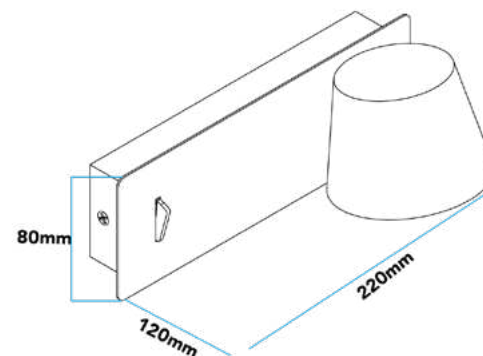

ROB LAN



AKADEMI

LIVRO

ROB LAN



SKRYPT

LIVRO

INTERIOR DECORATIVO | DECORAÇÃO INTERIOR
INDOOR DECORATION | DECORAZIONE INTERNA

AKADEMI

IP20 IK03 CRI80




REF	W	Lm	Color	Beam	Angle
LIVRO3286BC	3	250	3000K	BL	120°
LIVRO3293NC	3	250	3000K	NG	120°

V AC220-240 P.F.00.5 -20°C ~ +40°C USB A USB C

Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni

H: 155 mm L: 180 mm W: 70 mm 0.5 kg 10

Al + Fe

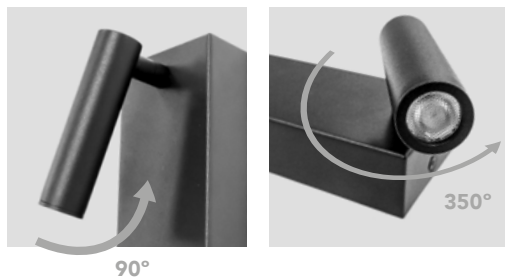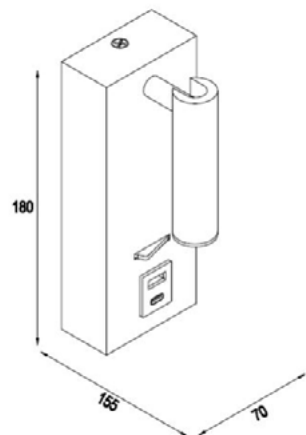

SKRYPT

IP20 IK06 CRI80




REF	W	Lm	Color	Beam	Angle
LIVRO3415BC	3	220	3000K	BL	50°
LIVRO3422NC	3	220	3000K	NG	50°


V AC230 -20°C ~ +45°C

Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni

H: 27 mm L: 364 mm W: 63 mm 0.32 kg 24

Al PC

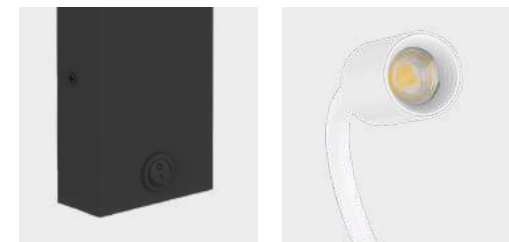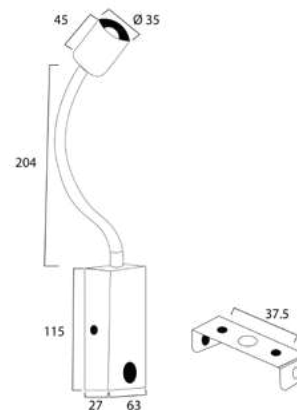



MAGZ



MAGZ

IP20 IK06 CRI80

REF	W	Lm	Color	Material	Beam Angle
LIVRO3439BC	3	230	3000K	BL	50°
LIVRO3446NC	3	230	3000K	NG	50°



V AC230 -20°C ~ +45°C USB A USB A



Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni

H: 79 mm L: 200 mm W: 138 mm 0.67 kg 12

ADC12 PC

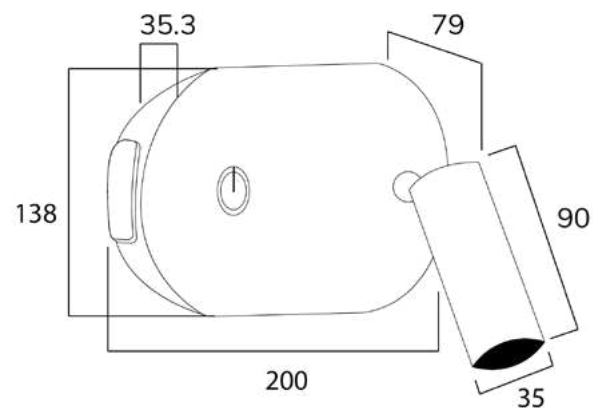

ACCESS MAGZ

LIVRO3453B

LIVRO3460N



Accesorio para Aplique MAGZ soporte telefono - Blanco | MAGZ Phone Holder Accessory - White |

Accesorio para Aplique MAGZ soporte telefono - Negro | MAGZ Phone Holder Accessory - Black |

BL

NG

LIVRO
LED DECOR INTERIOR | INDOOR



MINT



1 2 3

MINT

IP44 IK02 CRI80 >CCT




REF	W	Lm	3000K / 4000K	CR	120x180°
1 H2O3101CCCT	7	640	3000K / 4000K	CR	120x180°
2 H2O3118CCCT	14	1355	3000K / 4000K	CR	120x180°
3 H2O3125CCCT	22	2025	3000K / 4000K	CR	120x180°

V AC220-240 P.F. Max00.95 -20°C ~ +40°C



Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni

	H: mm	L: mm	W: mm	kg	10
1	100	300	63	0.7	10
2	95	600	63	1	10
3	95	900	63	1.5	10

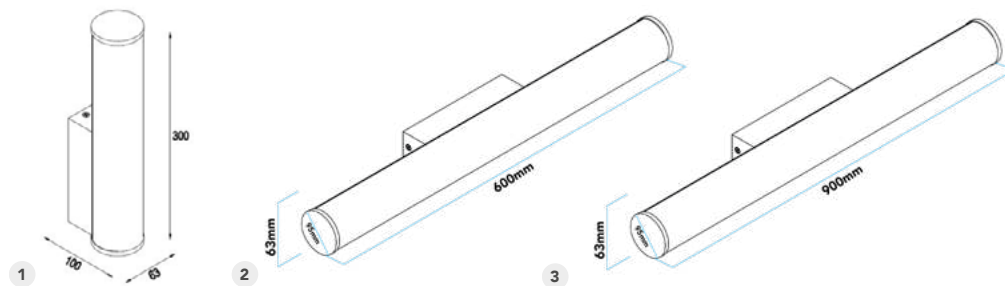




BRIS



✗ Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni




H: 110 mm L: 625 mm W: 40 mm 1.7 kg 10



120°x80°

- Al + Fe + PMMA
- PMMA
- IP44
- CR180
- CCT

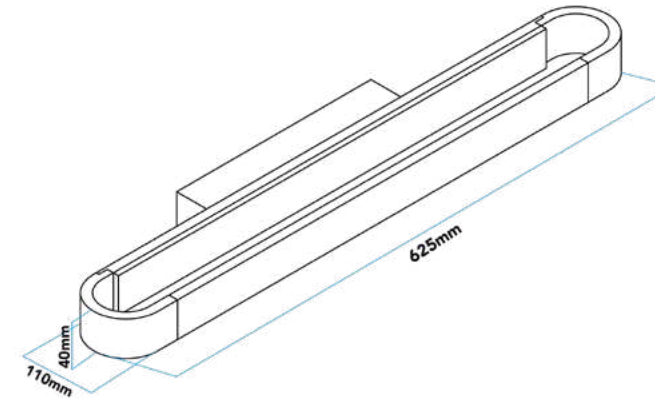


BRIS

- IP44
- IK02
- CR180
- CCT

REF	W	Lm	Color	Material	Beam
H2O3248BCCT	20	1950	3000K / 4000K	BL	120x180°

- V AC220-240
- P.F.00.9
- 20°C ~ +40°C

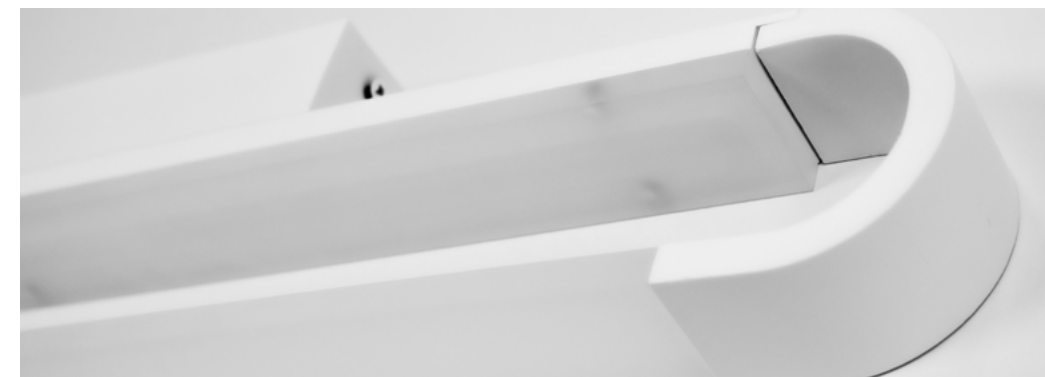


LED DECOR INTERIOR | INDOOR




ALOE









✂ Dimensiones | Dimensões | Dimensions | Dimensioni 

1	H: 100 mm	L: 365 mm	W: 55 mm	0.7 kg	10
2	H: 100 mm	L: 530 mm	W: 55 mm	0.8 kg	10
3	H: 100 mm	L: 695 mm	W: 55 mm	0.9 kg	10















120x180°



-  Al + Fe + PMMA
-  PMMA
-   
- 

ALOE

-  IP44
-  IK03
-  CRI80
-  CCT

	REF	W	Lm			
1	H2O3255BCCT	8	710	 3000K / 4000K	 BL	120x180°
2	H2O3262BCCT	12	1080	 3000K / 4000K	 BL	120x180°
3	H2O3279BCCT	16	1430	 3000K / 4000K	 BL	120x180°

-  V AC220-240
-  P.F. Max0.55
-  -20°C ~ +40°C

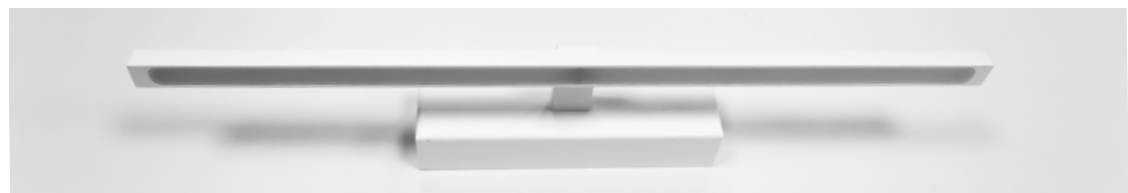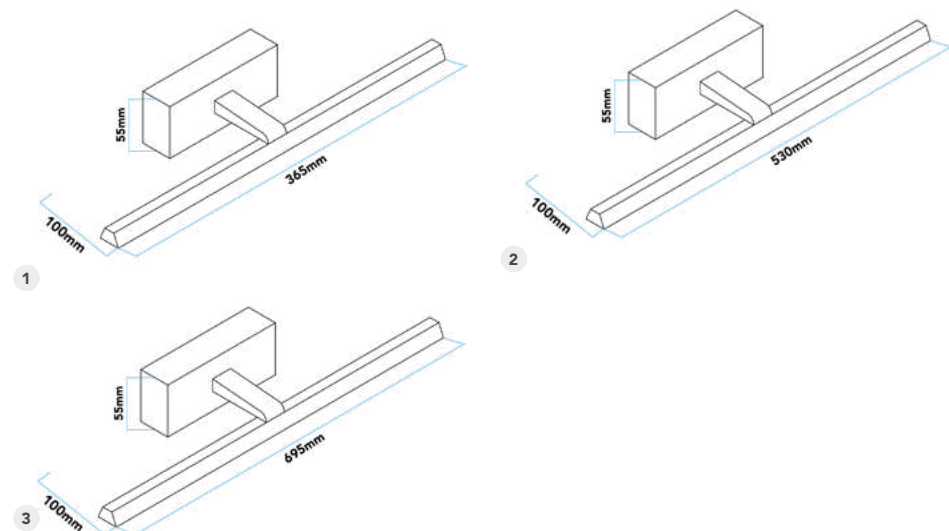

LED DECOR INTERIOR | INDOOR